

Avalue Mini POS ターミナル

avalue
Technology Inc.

オールインワンのMini POS ターミナル



サーマルプリンタ
内蔵



5インチセカンド
ディスプレイ



小売管理用の
豊富なI/O

- 10.1インチ、アスペクト比16:9、静電容量式タッチ
- 58/80mmサーマルプリンタ内蔵（オプション）
- RFID/Felica準拠NFCリーダー内蔵
- 顧客用5インチセカンドディスプレイ
- フルスピードUSB 2.0 x4
- キャッシュドロア用RJ-11
- 電源供給型DB9 COMポート x2

オールインワン

- ・ロール紙を手軽に交換可能な58/80mm自動カット型サーマルプリンタ
- ・RFID/Felica準拠NFCリーダー内蔵

高性能

- ・単一プラットフォームにて複数のOSに対応
- ・高安定性、低TDP
- ・小売管理用の豊富なI/O

顧客中心設計


- ・静電容量式タッチスクリーンを備えたフルフラット10.1インチLCD画面
- ・視野角を調整可能な5インチセカンドディスプレイ
- ・コンパクト設計 299 x 316.2 x 148

RiPac

/ 注文管理
/ 店舗管理
/ 予約管理


スタイリッシュなデザイン

- ・静電容量式タッチスクリーンを備えたフルフラット10.1インチLCD画面
- ・299 x 316.2 x 148.9mm サーマルプリンタ内蔵のコンパクトサイズ
- ・RFID/Felica準拠NFCリーダー内蔵, 静電容量式 タッチ

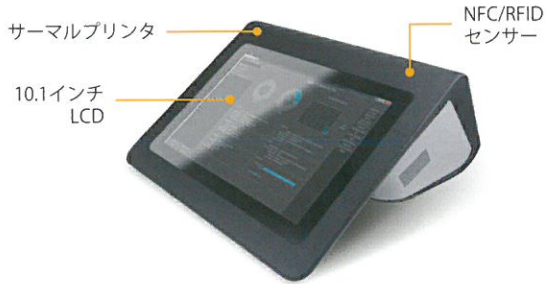


5インチセカンドディスプレイ

- ・顧客用の5インチセカンドディスプレイ
- ・最適な視野角を調整可能

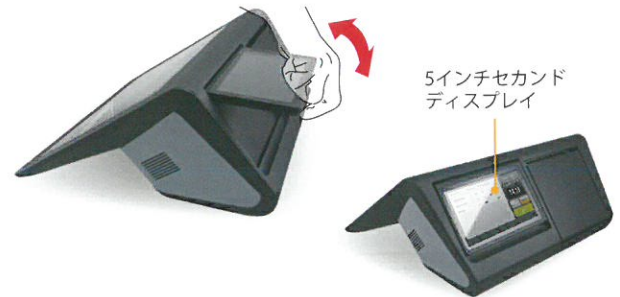


小売管理用の豊富なI/O

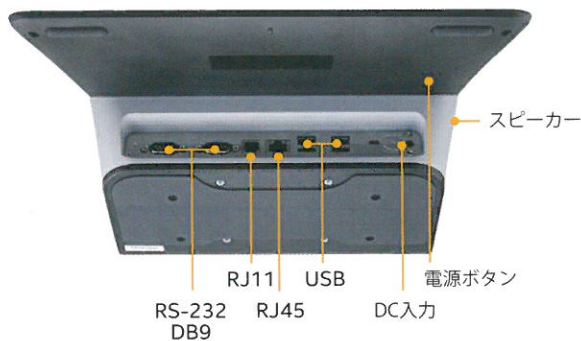

内蔵プリンタ

- ・58/80mm自動カット型サーマルプリンタに対応
- ・ロール紙交換が簡単
- ・手軽にプリンタモジュールにアクセスして交換可能

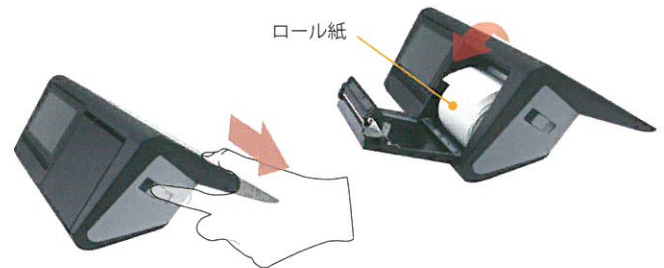

モデル名		RIPAC-10P1	
構成要素		ライン毎の合計ドット数	576ドット
CPU	Intel® Atom™ Z3735F 1.33GHz プロセッサ	解像度	(幅) 8 ドット/mm、(高さ) 8ドット/mm
メモリー	2GB DDR3L SDRAM	最高印刷速度	200mm/s
ワイヤレスLAN	IEEE 802.11 b/g/n内蔵	最大印刷幅	72mm
Bluetooth	Bluetooth 4.0 + クラス1内蔵	最大印紙幅	80mm
OS	Windows 8.1 / 10 、Linux、Android	用紙カット方式	フルカット&一点残しカット
ストレージ		機構仕様	
SSD (ソリッドステートドライブ)	32G (デフォルト)/64G (オプション) eMMC	電源タイプ	19.5V/6.15A 120W ロック式アダプタ
パネル		電源コネクタ	DCジャック
LCDパネル	10.1インチLCD、5インチLCD (顧客側)	寸法	299 (L) x 316.2 (W) x 148.9 (H)mm
解像度	1280 x 800 (10.1インチ)、1280 x 720 (5インチ)	重量	約3.0KG
タッチスクリーン	静電容量式	色	黒 & グレー
外部I/O		冷却ファン	ファンレス
シリアルポート	RS-232 (DB9コネクタ) x2、5/12V電源	信頼性	
USBポート	USB2.0 x4	認証規格	CE/FCC
LANポート	RJ45 x1	振動試験	1.5 Grms、IEC 60068-2-64、ランダム、5~500HZ、30分/軸
キャッシュドローア	RJ11 x1	衝撃試験	10 Grms、IEC 60068-2-2、ハーフサイン、11ms
NFC	ISO/IEC 14443 A/B、15693/18092	動作温度	5°C ~ 40°C
サーマルプリンタ		動作湿度	0~95% 結露なし
印刷方式	サーマルラインドット印刷方式	保存温度	-10°C ~ 60°C